

LED Tape

1.1




AMBIANCE
by Sea Gull Lighting

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is safety listed for wet locations.

Models powered by electronic transformers may be dimmed with a low-voltage electronic dimmer.

Models powered by magnetic transformers may be dimmed with a low-voltage magnetic dimmer.

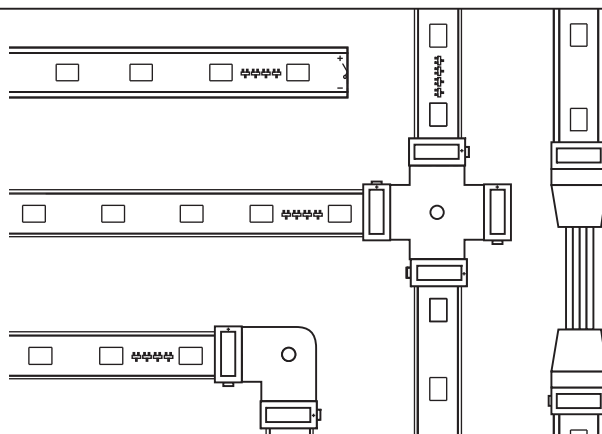

NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Ambiance fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Ambiance Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Ambiance Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Ambiance Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Ambiance Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: Ambiance-Lighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Ambiance Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Ambiance Lighting réparera ou remplacera tout produit Ambiance Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Ambiance Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Ambiance Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Ambiance Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, s'il vous plaît visitez notre site Web: Ambiance-Lighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Ambiance Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Ambiance Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Ambiance Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Ambiance Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.


Cualquier modificación hecha a un producto de Ambiance Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Ambiance Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: Ambiance-Lighting.com

CAUTION: It is important to determine the proper voltage needed, location of the transformer, and fixture layout before beginning the following installation and modifications.

Shorten the Tape (optional)


1A




- 1** Make a clean and neat cut at a designated cut point (every 6") to shorten the tape.

Connect the Tape (optional)

2A

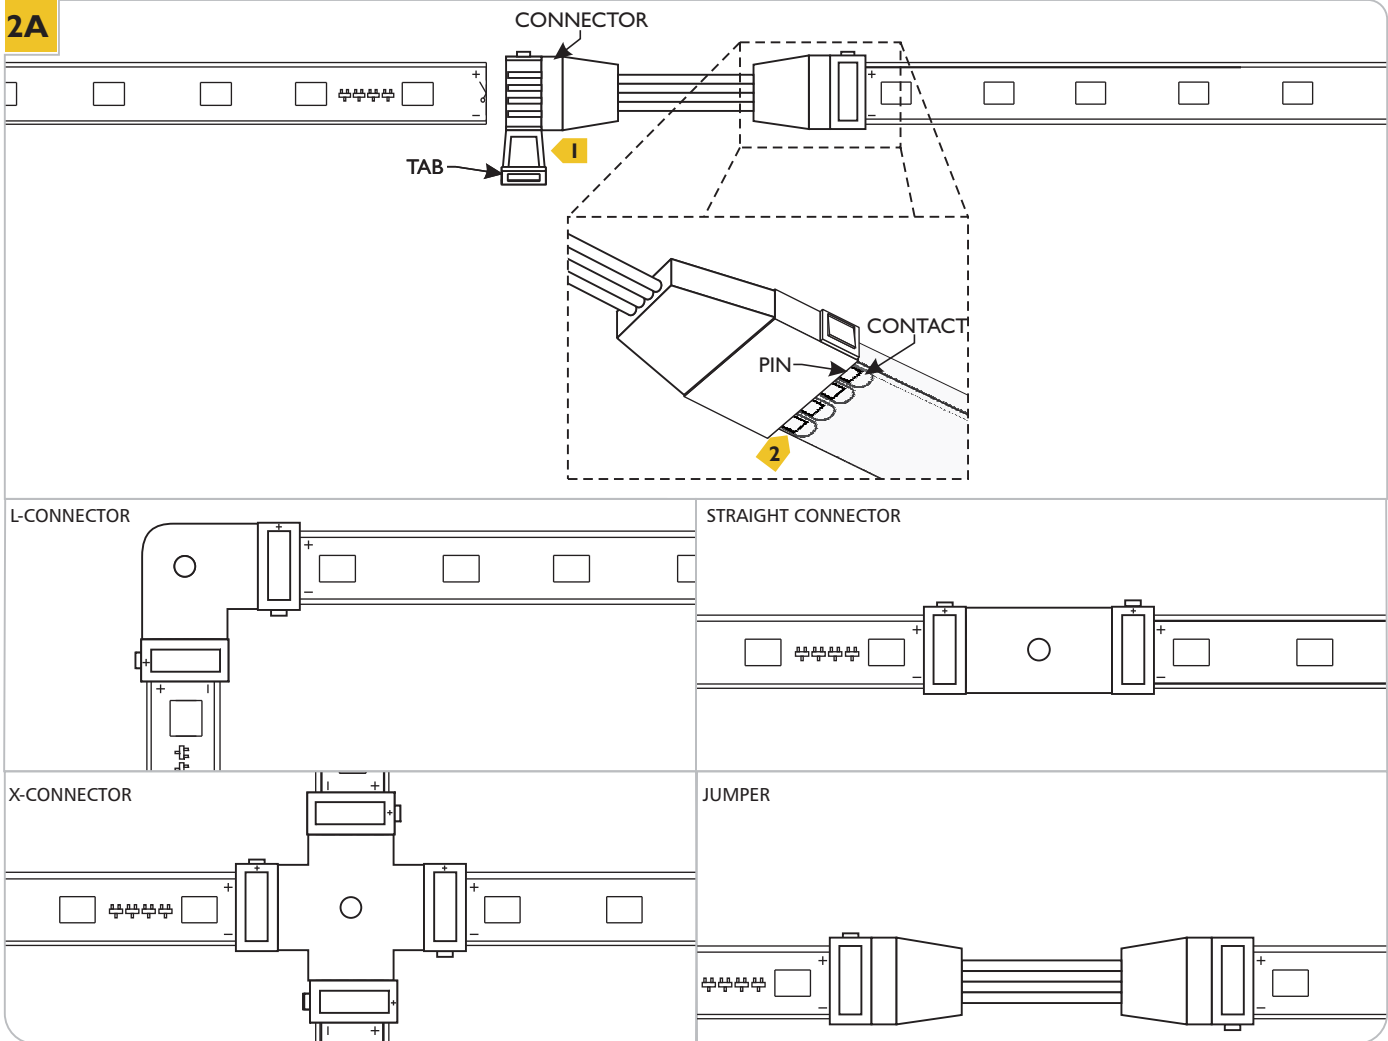


CAUTION: Make sure to orient the connecting tape to the same polarity by matching the symbols on the end of the tape.



- 1** Open the tabs on both ends of the connector.
- 2** Push the tape into the connector, ensuring that the pins on the connector are touching the contacts on the back of the tape, then close the tabs on the connectors.


Note: The X-Connector may also be used as a T- Connector.

Install the Tape

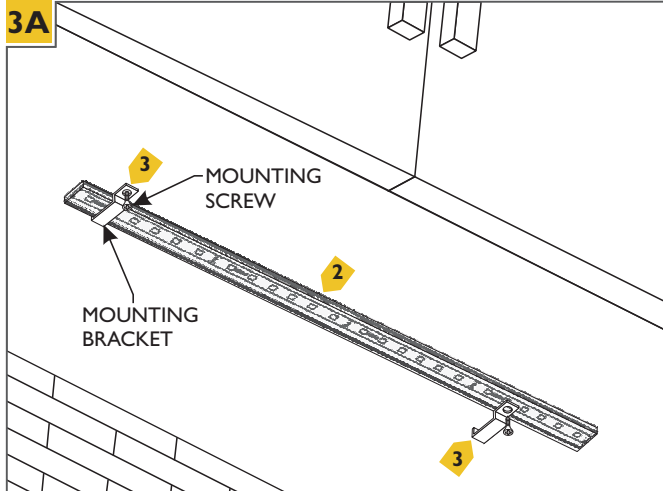


- 1** Place, level, and mark the location of the tape.
- 2** Peel the paper backing and mount the tape to the marked surface.
- 3** Use the mounting brackets for additional support if needed.

Install the Power Jumper

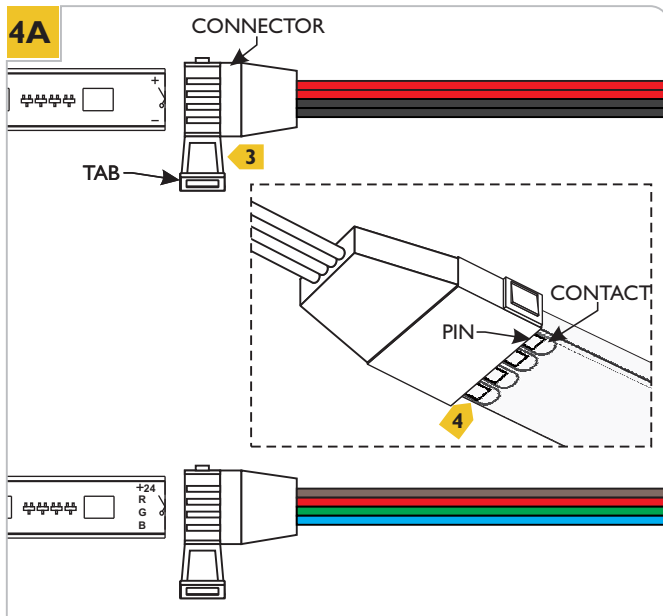


- 1** Align the red wires from the power feed connector to the positive symbol on the tape.
- 2** For color changing models: make sure to align the brown wire from the power feed connector to the positive symbol on the tape, as well as matching the colored wires to the RGB symbols on the tape.
- 3** Open the tab on the power feed connector,
- 4** Push the tape into the connector ensuring that the pins on the connector are touching the contacts on the back of the tape.
- 5** Close the tabs on the connector.
- 6** Use a mounting bracket to secure the feed connector.

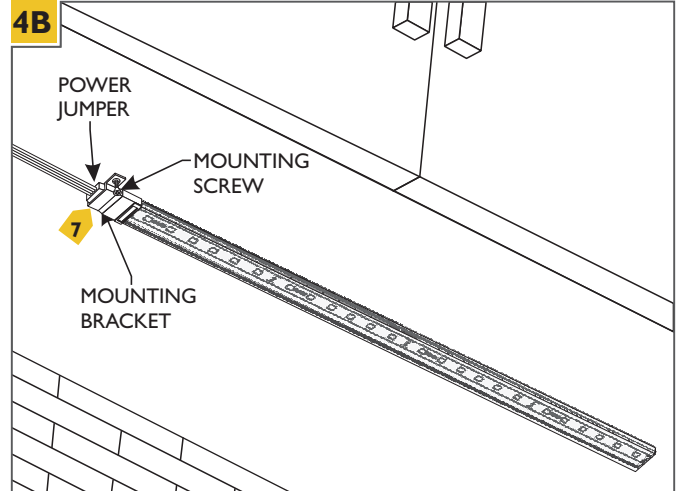


- 7** Use a mounting bracket to secure the power jumper.

Install the Cap (outdoor installation)

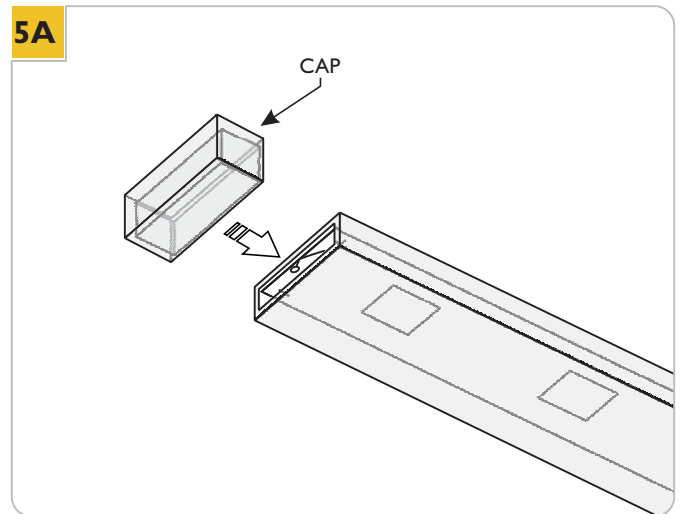

- 1** For outdoor installations, install a cap on all open tape ends.

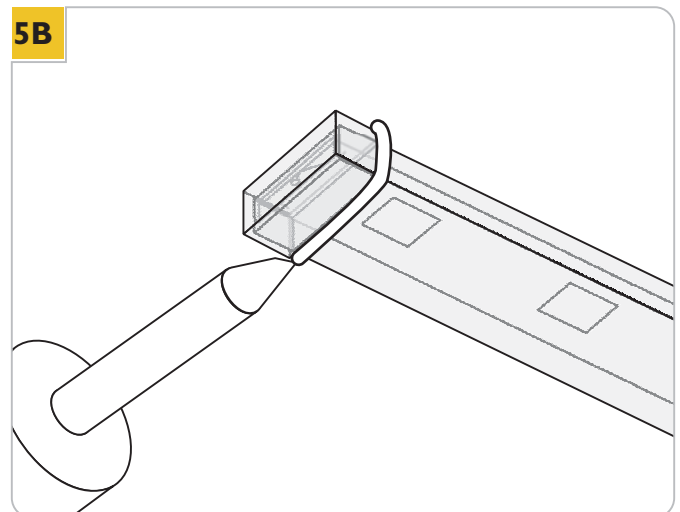


- 2** Seal the cap in place by caulking around the base of the cap with waterproof construction sealant.

ATTENTION: Il est important de déterminer la bonne tension nécessaire, l'emplacement du transformateur, et à un dispositif mise en page avant de commencer l'installation et modifications suivantes.

Raccourcir la bande (en option)


1A

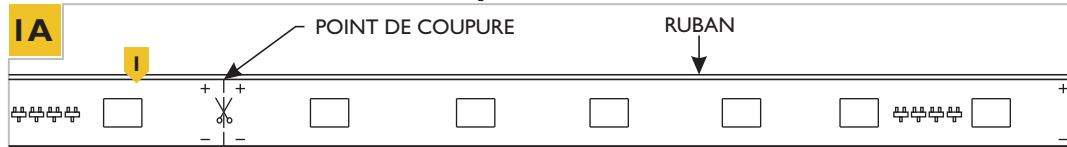


- 1** Faire une coupe propre et soigné à un point de coupe désigné (tous les 6 ") pour raccourcir le ruban.

Branchez Le Ruban (en option)

2A

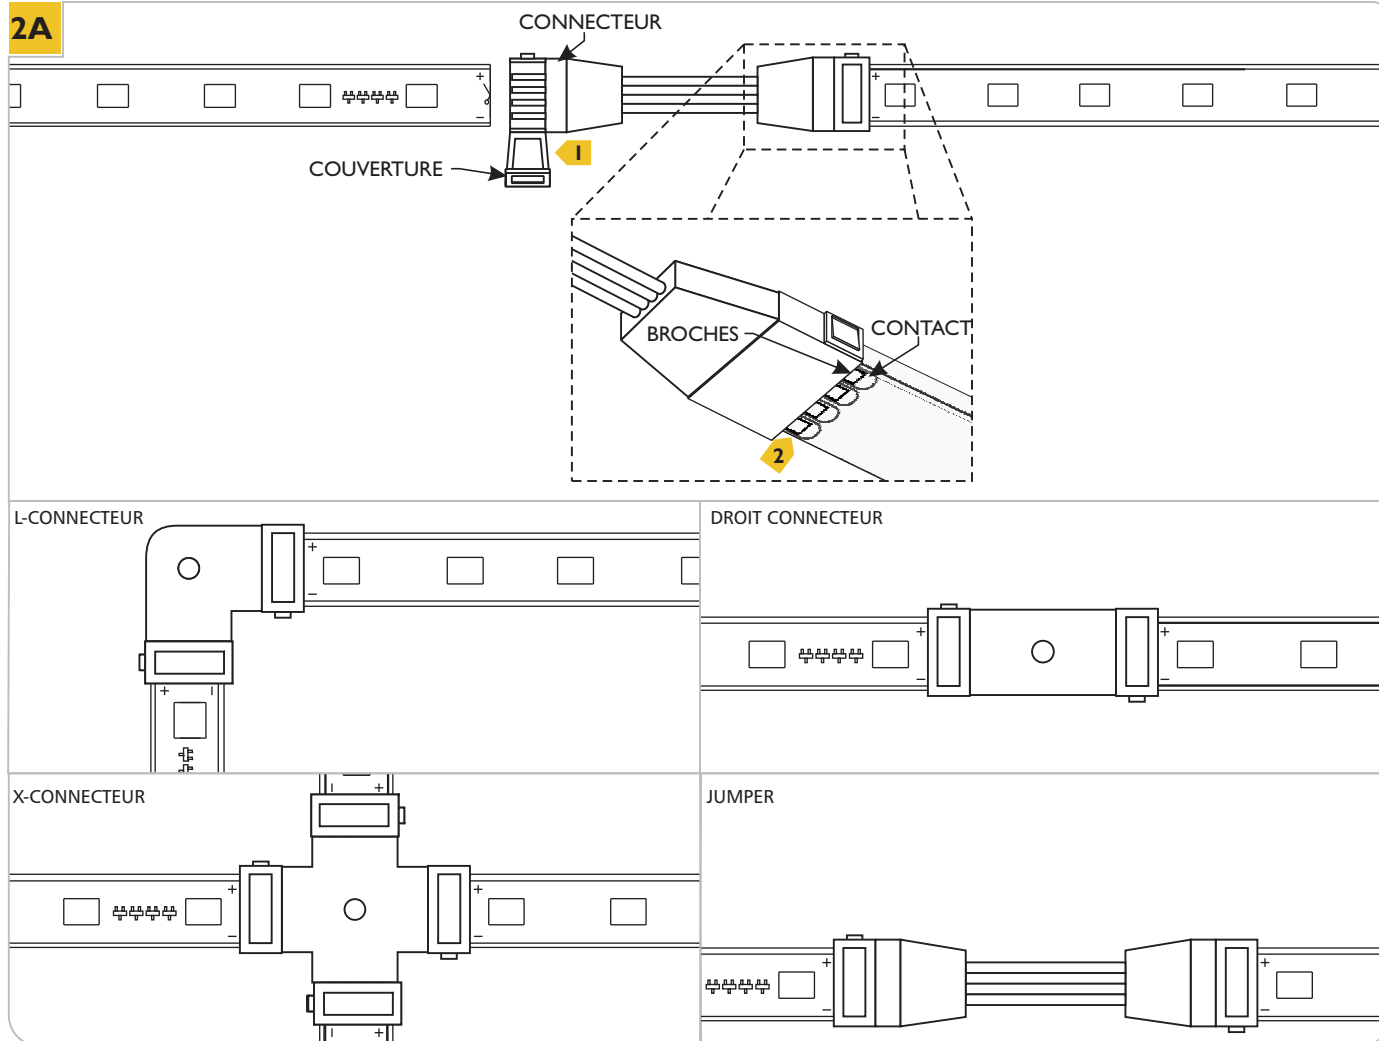


ATTENTION: Assurez-vous d'orienter le ruban de raccordement à la même polarité en faisant correspondre les symboles sur la extrémité du ruban.



- 1** Ouvrez les pattes sur les deux extrémités du connecteur..
- 2** Poussez le ruban dans le connecteur en vous assurant que les broches du connecteur touchent les contacts à l'arrière de le ruban, puis fermer les couverture sur les connecteurs.


Note: Remarque: Le X-connecteur peut également être utilisé en tant que connecteur en T.

Installez La Ruban

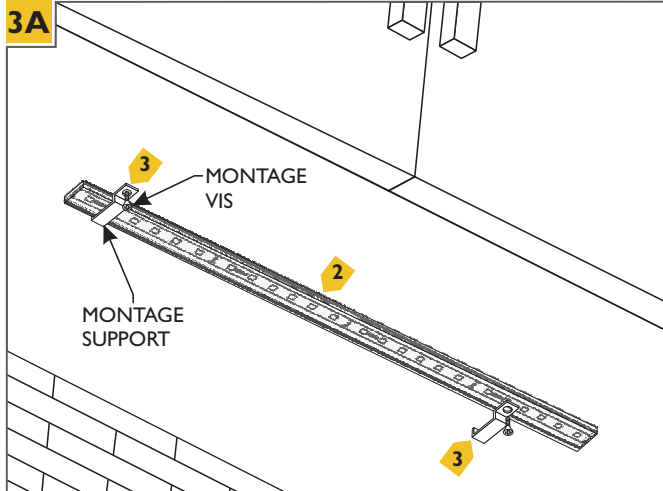


- 1** Place, niveau, et marquer l'emplacement du ruban.
- 2** Peler le papier protecteur et monter du ruban à la surface marquée.
- 3** Utilisez les supports de montage pour un soutien supplémentaire si nécessaire.

Installez le Jumper Électrique

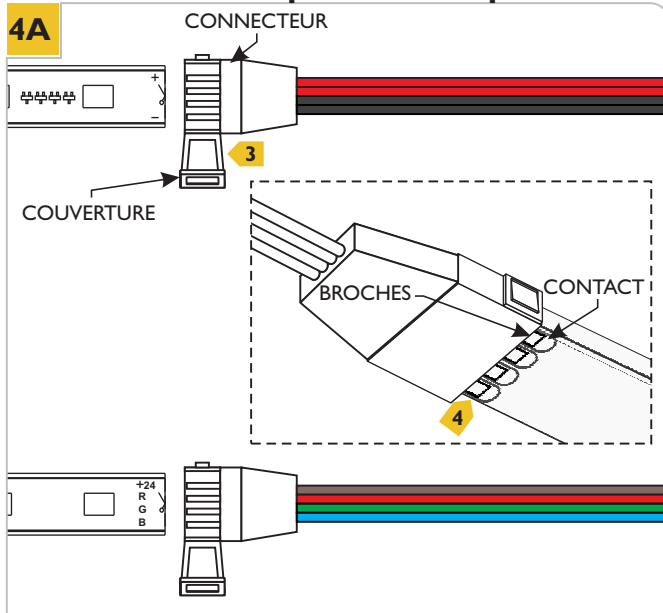


- 1** Alignez les fils rouges du connecteur d'alimentation de puissance pour le symbole positif sur le ruban.
- 2** Pour les modèles de changement de couleur: assurez-vous d'aligner le fil marron du connecteur d'alimentation de puissance pour le symbole positif sur le ruban, ainsi que les fils de couleur correspondant aux symboles de RGB sur le ruban.
- 3** Ouvrez le couvercle sur le connecteur d'alimentation de puissance.
- 4** Poussez le ruban dans le connecteur en vous assurant que les broches du connecteur touchent les contacts à l'arrière de le ruban.
- 5** Fermer le couvercle sur les connecteurs.
- 6** Utilisation d'un support de montage pour fixer le connecteur d'alimentation.

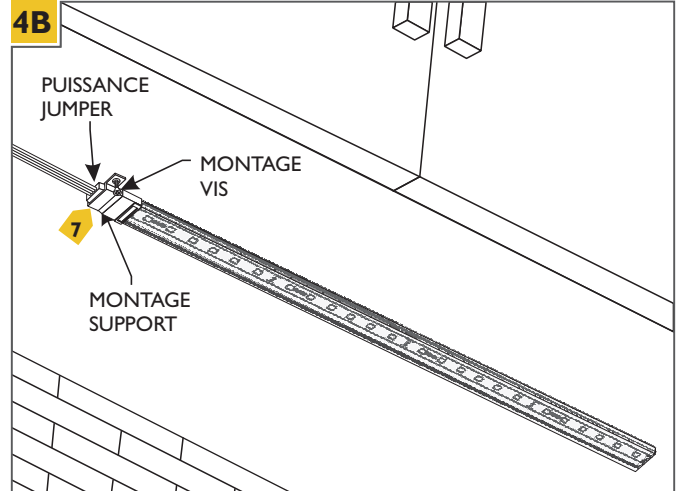


- 7** Utilisez un support de fixation pour fixer le jumper de puissance.

Installez le Capuchon (installation extérieure)

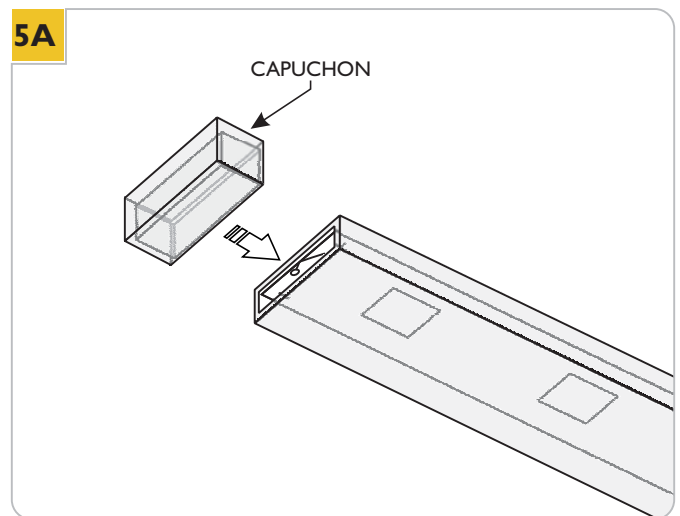

- 1** Pour les installations extérieures, installer un capuchon sur toutes les extrémités ouvertes de bande.

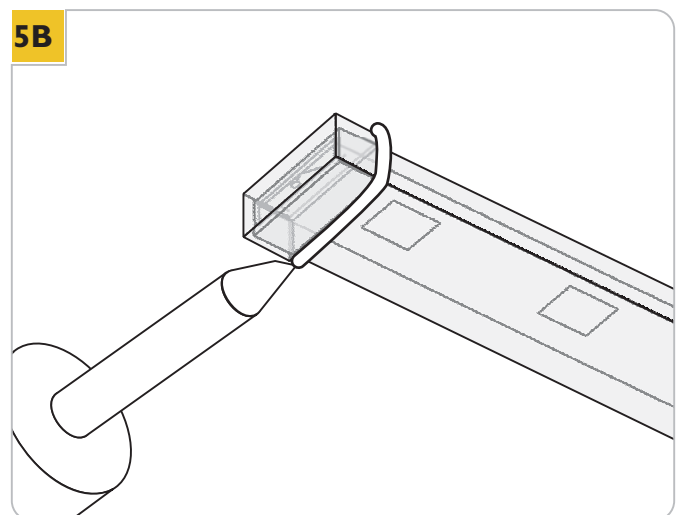


- 2** Sceller le capuchon en place par le calfeutrage autour de la base du capuchon construction étanche avec

PRECAUCIÓN: Es importante para determinar el voltaje adecuado que se necesita, la ubicación del transformador, y el diseño accesorio antes de comenzar la siguiente instalación y modificaciones.

Acortar La Cinta (opcional)


1A

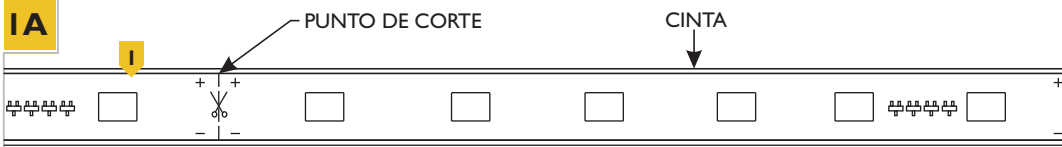

1 Haga un corte limpio y ordenado en un punto de corte designada (cada 6 ") para acortar la cinta.

Conecte La Cinta (opcional)

2A

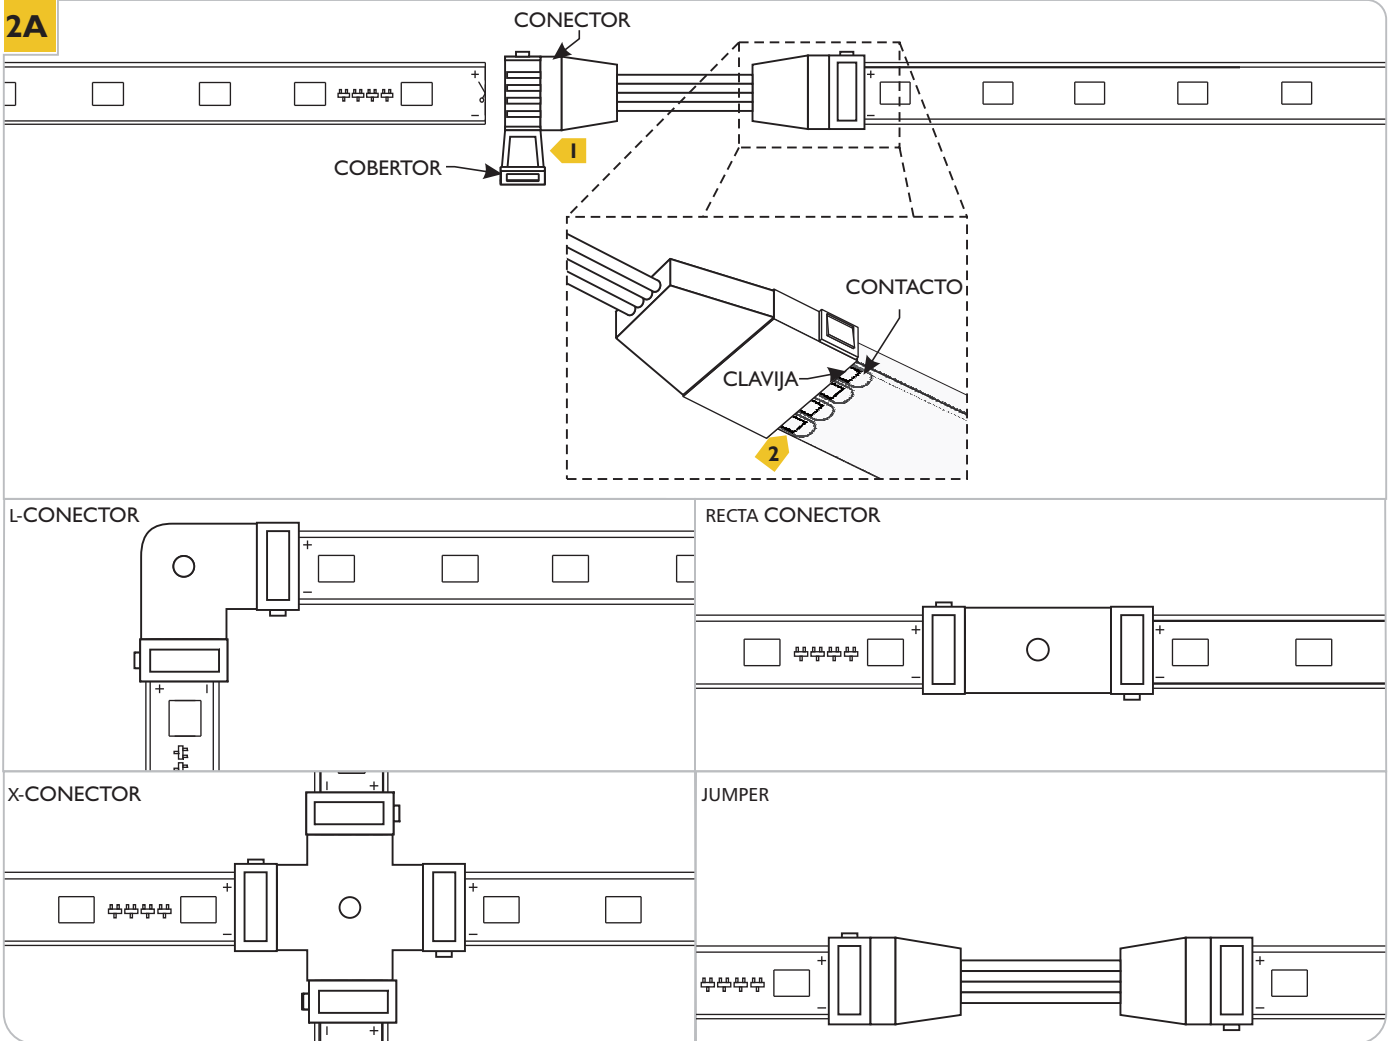

PRECAUCIÓN: Asegúrese de orientar la cinta de conexión a la misma polaridad, haciendo coincidir los símbolos en el extremo de la cinta.




1 Abra las lengüetas en ambos extremos del conector.

2 Empuje la cinta en el conector, asegurándose de que las clavijas del conector están tocando los contactos de la parte posterior de la cinta, a continuación, cierre el cobertor de los conectores.


Nota: El conector-X también puede ser utilizado como un conector T.

Instale la Cinta

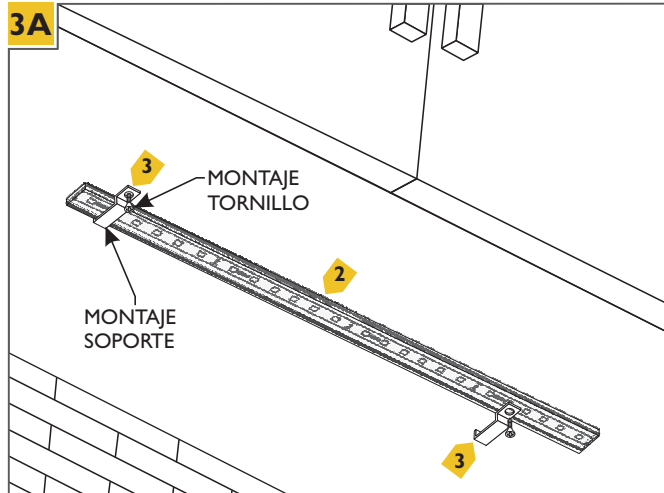


- 1** Lugar, el nivel y marcar la posición de la cinta.
- 2** Pelar el papel protector y montar la cinta a la superficie marcada.
- 3** Utilice los soportes de montaje para el apoyo adicional si es necesario.

Instale el Jumper de Alimentación

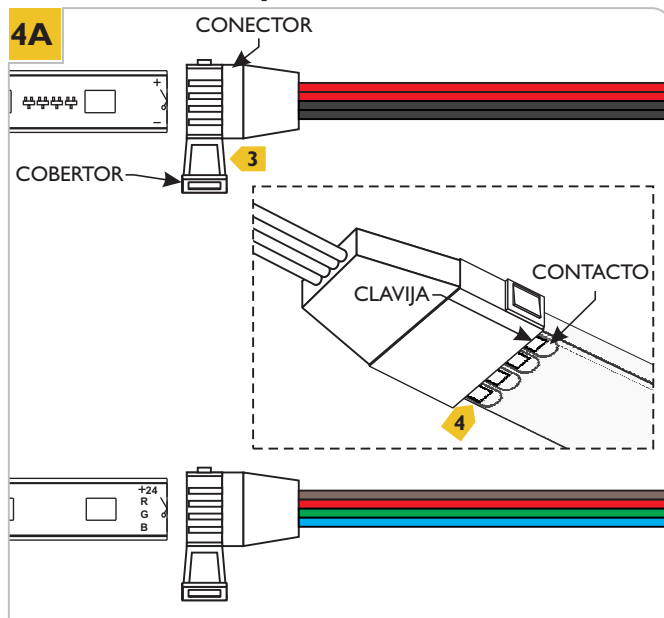


- 1** Alinear los cables rojos del conector de alimentación de energía al símbolo positivo en la cinta.
- 2** Para los modelos de cambio de color: asegúrese de alinear correctamente el cable marrón del conector de alimentación de energía al símbolo positivo en la cinta, así como los cables de color a juego con los símbolos del RGB en la cinta.
- 3** Abra la cobertor del conector de alimentación de energía.
- 4** Empuje la cinta en el conector de asegurar que las clavijas del conector están tocando los contactos de la parte posterior de la cinta.
- 5** Cerrar las cobertors del conector.
- 6** Utilice un soporte de montaje para asegurar el conector de alimentación.

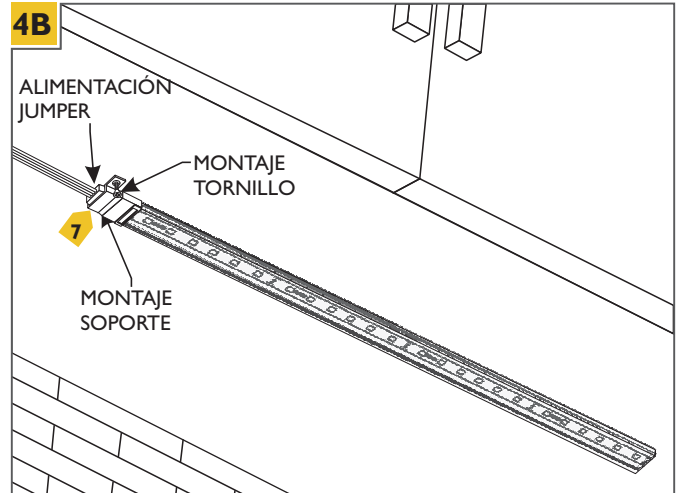


- 7** Use un soporte de montaje para fijar el Jumper de alimentación.

Instale el Tapa (instalación exterior)

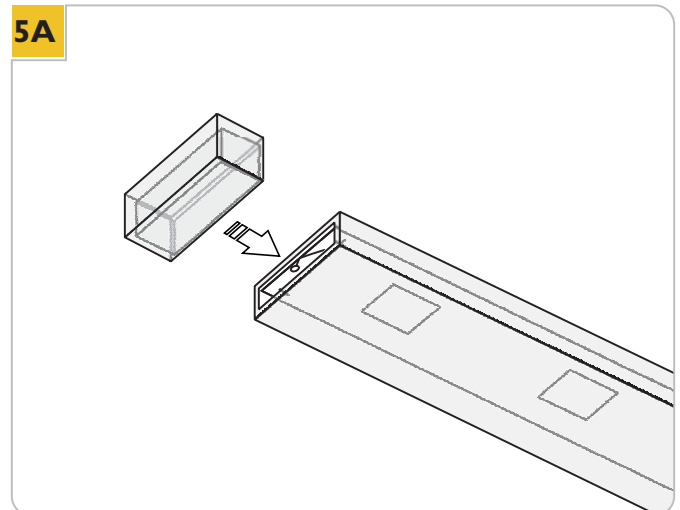

- 1** Para las instalaciones exterior, instalar un tapa en todos los extremos de cinta abierta.

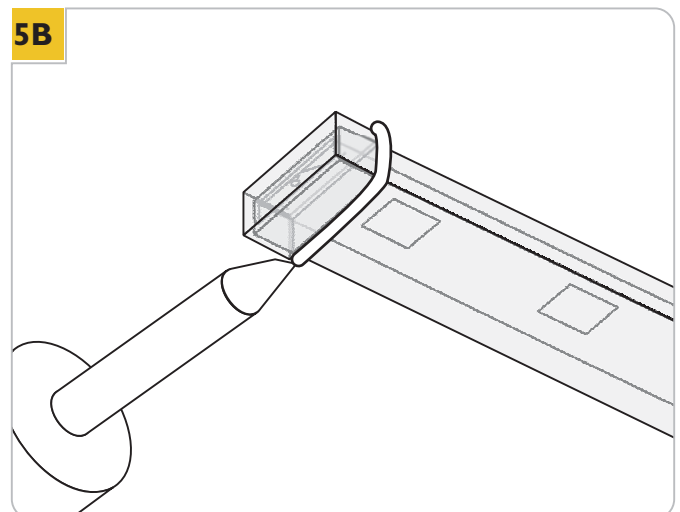

- 2** Selle la tapa en su lugar por calafateo alrededor de la base de la tapa con sellador de construcción a prueba de agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



AMBIANCE

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
847.410.4400

www.SeaGullLighting.com

© 2016 Ambiance, L.L.C. All rights reserved. The "Ambiance" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting, L.L.C. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company