

MODEL: K121/K122

INSTALLATION INSTRUCTION AM SERIES TWISTLOCK RECEPTACLES

1. Turn power OFF.
2. Locate the receptacle where artificial light cannot fall on the cell causing it to turn off at night or to cycle (turn on and off). If possible, orient the receptacle so that the arrow points north.
3. Wiring procedure
 - Connect the black wire (hot line) of the power source to the black wire of the receptacle.
 - Connect all fixture black wires to the red wire of the receptacle.
 - 120V, 277V: Connect all fixture white wires and the receptacle white wire to the neutral wire of the power source.
 - 208V, 240V, 480V: Connect all fixture white wires and the receptacle white wire to the red wire (other hot line) of the power source.
4. CAUTION: The line voltage to the receptacle must be the same as the voltage indicated on the label of the control.
5. Insert the control into the receptacle.
6. Turn power ON.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698

158LG8737



MODELO: K121/K122

INSTRUCCIONES DE INSTALACION RECEPTACULOS CON CERRADURA DE ROSCA SERIE AM

1. DESCONECTE la corriente.
2. Coloque el receptáculo en un lugar donde la célula no quede expuesta a la luz artificial y ocasione que la misma se apague durante la noche o se encienda y apague como si completara un ciclo. De ser posible, oriente el receptáculo de manera que la flecha apunte hacia el norte.
3. Instrucciones de cableado
 - Conecte el cable negro (línea cargada) de la fuente de energía al cable negro del receptáculo.
 - Conecte los cables negros de todas las lámparas al cable rojo del receptáculo.
 - 120V, 277V: Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable neutro de la fuente de energía.
 - 208V, 240V, 480V: Conecte los cables blancos de todas las lámparas y el cable blanco del receptáculo al cable rojo (otra línea cargada) de la fuente de energía.
4. PRECAUCION: El voltaje de la línea hacia el receptáculo debe ser igual al voltaje indicado en la etiqueta del control.
5. Introduzca el control en el receptáculo.
6. ENCIENDA la corriente.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698

158LG8737



MODÉLE: K121/K122


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA PRISE À FICHE TOURNANTE DE VERROUILLAGE SÉRIE AM

1. Mettre HORS TENSION.
2. Situer la prise de sorte que la cellule soit à l'abri de tout éclairage artificiel qui, la nuit venue, la désactiverait ou déclencherait son cycle de nocturne marche/arrêt. Si possible, orienter la flèche de la prise vers le nord.
3. Méthode de câblage
 - Connecter le fil noir (ligne sous tension) du bloc d'alimentation, au fil noir de la prise.
 - Connecter tous les fils noirs de l'appareil au fil rouge de la prise.
 - 120V, 277V: Connecter tous les fils blancs de l'appareil ainsi que le fil blanc de la prise, au fil neutre du bloc d'alimentation.
 - 208V, 240V, 480V: Connecter tous les fils blancs de l'appareil ainsi que le fil blanc de la prise, au fil rouge (autre ligne sous tension) du bloc d'alimentation.
4. ATTENTION: La tension de ligne à la prise doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette du contrôle.
5. Insérer le contrôle dans la prise.
6. Mettre SOUS TENSION.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698

158LG8737



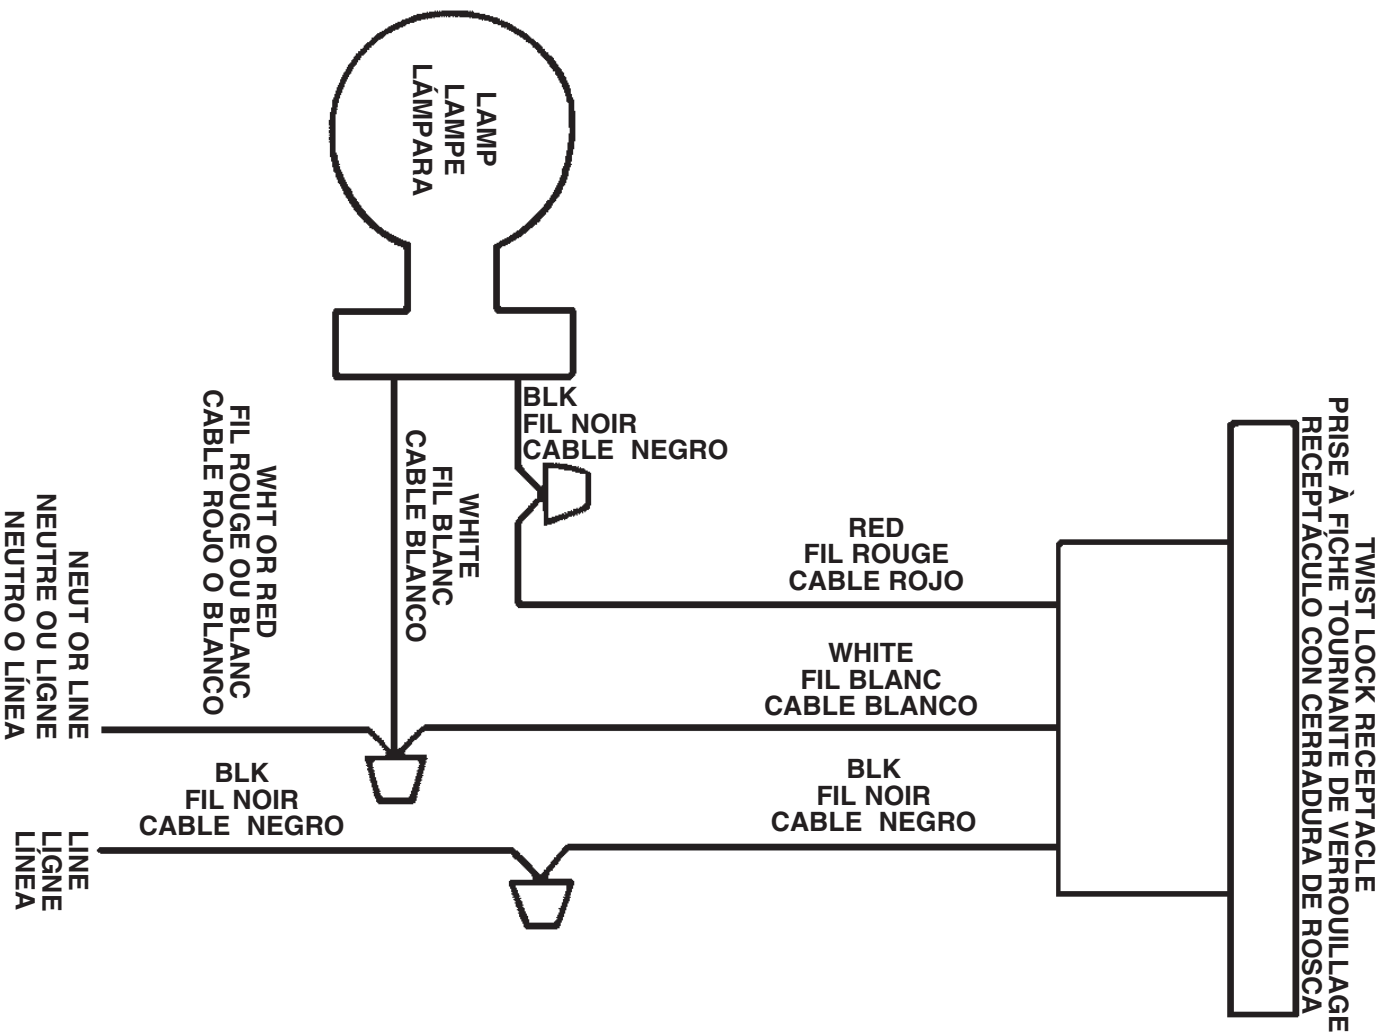

WIRING DIAGRAM
DIAGRAMME DE CÂBLAGE
DIAGRAMA DE CABLEADO