

.375"

DGLC100A-NC


SPECIFICATIONS

WIRING INSTRUCTIONS & DIAGRAM



Scan with a mobile device
for additional information.

LOAD	VOLTAGE	NO	NC
Resistive	24-277VAC	20A	10A
Ballast	120-277VAC	20A	10A
Tungsten	120VAC	15A	
Motor Load	120VAC 240VAC	1HP 2HP	1/4HP 1/2HP
Pilot Duty	120VAC 240VAC	720VA 720VA	290VA 360VA
Resistive	28VDC	20A	10A

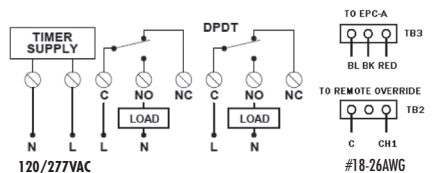

A DIVISION OF **NSi** NSi INDUSTRIES, LLC


SPECIFICATIONS

Sortie : contacts secs (ne sont pas sous tension),
bipolaires bidirectionnels.

Utilisez des fils en cuivre de calibre AWG 12-18, pouvant résister à une température de 75°C

DGLC100A-NC LI-913(B)

CHARGE	TENSION	NO	NF
Résistif	24-277 V c.a.	20 A	10 A
Ballast	120-277 V c.a.	20 A	10 A
Tungstène	120 V c.a.	15 A	
Charge de moteur	120 V c.a.	1 HP	1/4 HP
	240 V c.a.	2 HP	1/2 HP
Régime de fonctionnement asservi	120 V c.a.	720 VA	290 VA
	240 V c.a.	720 VA	360 VA
Résistif	28 V c.d.	20 A	10 A

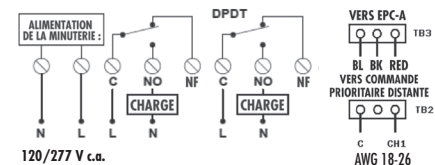


ESPECIFICACIONES

Salida: DPDT, contacto en seco (sin corriente).

Use cable de cobre AWG 12-18 adecuado para 75°C (167°F). **EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES.** La unión entre las conexiones del conducto no es automática y se debe proporcionar como parte de la instalación. **LA CAJA DE PROTECCIÓN DEBE TENER UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA.** Se requiere un torque mínimo de 20 psi en las terminales para garantizar que las conexiones sean adecuadas.

DGLC100A-NC LI-913(B)

CARGA	VOLTAJE	NO	NC
Resistivo	24-277 VCA	20 A	10 A
Reactancia	120-277 VCA	20 A	10 A
Tungsteno	120 VCA	15 A	
Motor	120 VCA	1 HP	1/4 HP
	240 VCA	2 HP	1/2 HP
Capacidad determinada experimentalmente	120 VCA	720 VA	290 VA
	240 VCA	720 VA	360 VA
Resistivo	28 VCD	20 A	10 A

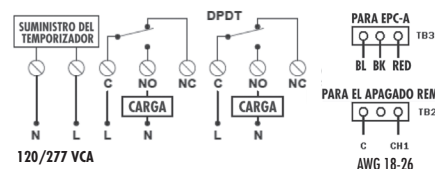

FRENCH/SPANISH
TORK INSTRUCTIONS
p/n **DGLC100A-NC**

NSi Industries, LLC
TORK INSTRUCTIONS
p/n **DGLC100A-NC**
LI-913(B)
4.375" X 3.625"
1C/0